Détendeur Acetylene EN-5
Accouplement à bride

Ref: 375.00.004

GAZ À UTILISER:	Acétylène		
NORMES D'APPLICATION	*UNE-EN-2503*		
APPLICATIONS :	*Procédés de soudage à arc électrique et protection du cordon de soudage. Remplissage de réservoir, pressurisation, balayage de conduits et autre réglage de pression de gaz combustibles ou inertes.*		
MATÉRIAUX :	S/EN 29.539		
Corps (Traitement)	LAITON *CuZn39Pb3*	**Joints**	*NYLON Y EPDM*
Couvercle (Traitement)	*POLIAMIDA + FIBRE DE VERRE*	**Filtre**	*LAITON FRITTÉ*
Fermeture	*CAOUTCHOUC*	**Membrane**	*NBR*
Ressort de pression	*ACIER DIN 2076 ZINGUÉ*	**Ressort de fermeture**	*ACIER INOXYDABLE 17224*

MANOMÈTRES DE PRESSION :	*S/EN 562 Clase 2,5*		
FILETAGE D'ENTRÉE :	*M22X2 Accouplement à bride*	**FILETAGE DE SORTIE :**	*GAS 3/8" LH*

POIDS :	*1,310 Kg.*	**DIMENSIONS:**			**L=**	28 cm.
Température maximum d'utilisation :	*60ºC*				**P=**	14 cm.
Température minimum d'utilisation :	*-20ºC*				**H=**	14 cm.

Caractéristiques Techniques :

CLASSE SELON UNE-EN-2503:	*CLASE 2*
PRESSION MAXIMUM D'ENTRÉE (P1) :	*25 bar*
PRESSION MAXIMUM DE SORTIE (P2) :	*1,5 bar*
DÉBIT NOMINAL (Q1) :	*5 Nm^3/h*
PRESSION DE SORTIE STABILISÉE (P4) :	*1,7 bar*
DÉBIT MAXIMUM À PRESSION P2 (Qmax) :	*5,5 Nm^3/h*
COEFFICIENT D'AUGMENTATION DE PRESSION (R) :	*0,28*
COEFFICIENT D'IRRÉGULARITÉ (i) :	*0,2*

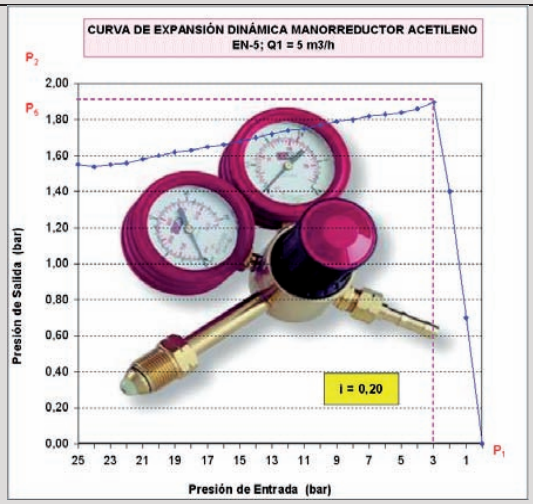

gala gar SOLDADURA

Solutions du soudage

INNOVONS • FABRIQUONS • FORMONS • CONSEILLONS

Jaime Ferrán, 19 (Pol. Cogullada) 50014 • Zaragoza • comercial@galagar.com • Tel. 902 473 410 • www.galagar.com