

# Warrior™ Feed 304

## Dévidoir facile à utiliser et robuste



Le Warrior™ Feed 304 vous offre les mêmes atouts grâce à son alimentation partenaire, sa simplicité de fonctionnement, sa grande robustesse et ses performances exceptionnelles pour un fil de 0,8 à 1,6 mm. Également disponible en version refroidie eau Warrior™ Feed 304w

- Entraînement standard à 4 galets pour un dévidage fluide.
- Écran antireflets et commandes simples à utiliser (tension à distance, purge du gaz, dévidage fractionné, WFS), verrouillage de la gâchette et course lente pour simplifier la configuration.
- Cache bobine pratique pour assurer une bonne protection.
- Technologie de court-circuit (STC) propose une fonction de remontée d'arc automatique qui, après chaque arrêt, donne à l'extrémité du fil, la forme parfaite pour l'amorçage suivant.

### Secteurs industriels

- Génie civil
- Énergie
- Fabrication industrielle et générale
- Tuyauterie
- Réparation et maintenance
- Construction de navire/chaland

Pour un complément d'information, visitez le site [esab.com](http://esab.com).



Pour la machine de soudage hautement performante que vous avez choisie, utilisez les métaux d'apport ESAB qui sont de la plus haute qualité.  
Pour en savoir plus, consultez notre page [esab.com/fillemetals](http://esab.com/fillemetals) dès maintenant.

| Caractéristiques                                                                      |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation                                                                | 42 VCA                                           |
| Fréquence d'alimentation                                                              | 50/60 Hz                                         |
| Production à 60 % du facteur de marche                                                | 500 A                                            |
| Production à 100 % du facteur de marche                                               | 400 A                                            |
| Vitesse de dévidage                                                                   | De 1,5 à 25 m/min                                |
| Capacité de la bobine de fil                                                          | 18 kg                                            |
| Diamètre de bobine max.                                                               | 300 mm (440 mm*)                                 |
| <b>Dimensions du fil</b><br>Acier doux<br>Acier inoxydable<br>Aluminium<br>Fil fourré | 0,6 – 1,6<br>0,8 – 1,6<br>1,0 – 1,6<br>0,9 – 1,6 |
| Température de fonctionnement                                                         | de -10° à +40 °C                                 |
| Dimensions, L x l x H                                                                 | 675 x 265 x 418 mm                               |
| Poids                                                                                 | 14,5 kg                                          |
| Normes                                                                                | CE, CSA                                          |
| Classe de protection                                                                  | IP23                                             |

\* Si utilisé avec adaptateur 0459233880

| Informations de commande |            |
|--------------------------|------------|
| Warrior™ Feed 304        | 0465250880 |
| Warrior™ Feed 304w       | 0465250881 |

Inclus dans la livraison: Dévidoir de fil avec galets d'entraînement avec gorge en V : 0.9/1.0 mm / 1.2 mm, guides de fil 0.6-1.6 mm, manuel d'instruction, autocollant avec les pièces d'usure recommandées.

| Options et accessoires                                 |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Kit de roue, roues avant pivotantes                    | 0458707880 |
| Kit de roue, toutes les roues pivotantes               | 0458707881 |
| Kit d'extension de pivot (si dévidoir équipé de roues) | 0465508880 |
| Serre-câble pour torche de soudage                     | 0457341881 |
| Support de serre-câble pour faisceau                   | 0459234880 |
| Œillet de levage                                       | 0458706880 |
| Adaptateur pour bobine 440 mm                          | 0459233880 |
| Connecteur rapide Marathon Pac™                        | F102440880 |
| Chariot à 4 roues                                      | 0465510880 |
| Bras équilibreur                                       | 0458705880 |
| Kit de stabilisateur pour bras équilibreur             | 0460946880 |
| Pack de commande à distance 23 pôles                   | 0465451880 |
| Commande à distance M1                                 | 0459491895 |
| Câble de connexion pour commande à distance M1 en 5 m  | 0459553880 |
| Kit adaptateur à distance - Miggy/Railtrac – 23 pôles  | 0465451881 |

\* Nécessite le chariot 0460565880 et le kit de stabilisateur 0461310880


| Options et accessoires                      |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Torche PP MXH™ 400w, 6 m                    | 0700200015 |
| Torche PP MXH™ 400w, 10 m                   | 0700200016 |
| Torche PP MXH™ 400w à 45°, 10 m             | 0700200019 |
| Torche PP MXH™ 300, 6 m                     | 0700200017 |
| Torche PP MXH™ 300, 10 m                    | 0700200018 |
| Torche PP MXH™ 300 à 45°, 10 m              | 0700200020 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi air, 2 m  | 0459836880 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi air, 5 m  | 0459836881 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi air, 10 m | 0459836882 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi air, 15 m | 0459836883 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi air, 25 m | 0459836884 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi air, 35 m | 0459836885 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi eau, 2 m  | 0459836890 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi eau, 5 m  | 0459836891 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi eau, 10 m | 0459836892 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi eau, 15 m | 0459836893 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi eau, 25 m | 0459836894 |
| Faisceau, 400A - 70 mm², refroidi eau, 35 m | 0459836895 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi air, 2 m  | 0459836980 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi air, 5 m  | 0459836981 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi air, 10 m | 0459836982 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi air, 15 m | 0459836983 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi air, 25 m | 0459836984 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi air, 35 m | 0459836985 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi eau, 2 m  | 0459836990 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi eau, 5 m  | 0459836991 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi eau, 10 m | 0459836992 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi eau, 15 m | 0459836993 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi eau, 25 m | 0459836994 |
| Faisceau, 500A - 95 mm², refroidi eau, 35 m | 0459836995 |

## Pièces d'usure et de rechange

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,6 à 0,8 mm              | 0459052001 |
| Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,8 à 0,9 mm              | 0459052002 |
| Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 0,9 à 1 mm                | 0459052003 |
| Galet d'entrainement avec gorge en V pour Fe/SS/C de 1,4 à 1,6 mm              | 0459052013 |
| Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 0,9 à 1,2 mm | 0458825001 |
| Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 1,2 à 1,4 mm | 0458825002 |
| Galet d'entrainement avec gorge en V et cranté pour fil fourré de 1,6 mm       | 0458825003 |
| Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 0,8 à 1 mm              | 0458824001 |
| Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 1,0 à 1,2 mm            | 0458824002 |
| Galet d'entrainement avec gorge en U pour Aluminium de 1,2 à 1,6 mm            | 0458824003 |
| Guide d'entrée Ø 2 mm pour Fe/SS/Al/C de 0,6 à 1,6 mm                          | 0156602001 |
| Guide d'entrée Ø 3 mm pour Fe/SS/Al/C de 0,6 à 1,6 mm                          | 0455049001 |
| Guide intermédiaire pour Fe/SS/C de 0,6 à 1,6 mm                               | 0455072002 |
| Guide intermédiaire pour Al de 0,8 à 1,6 mm                                    | 0456615001 |
| Guide de sortie pour Fe/SS/C de 0,6 à 1,6 mm                                   | 0469837880 |
| Guide de sortie pour Al de 0,8 à 1,6 mm                                        | 0469837881 |

Fe = acier doux ; SS = acier inoxydable ; Al = aluminium ; C = fil fourré

Pour obtenir la liste complète des pièces d'usure et de rechange, consulter le manuel.

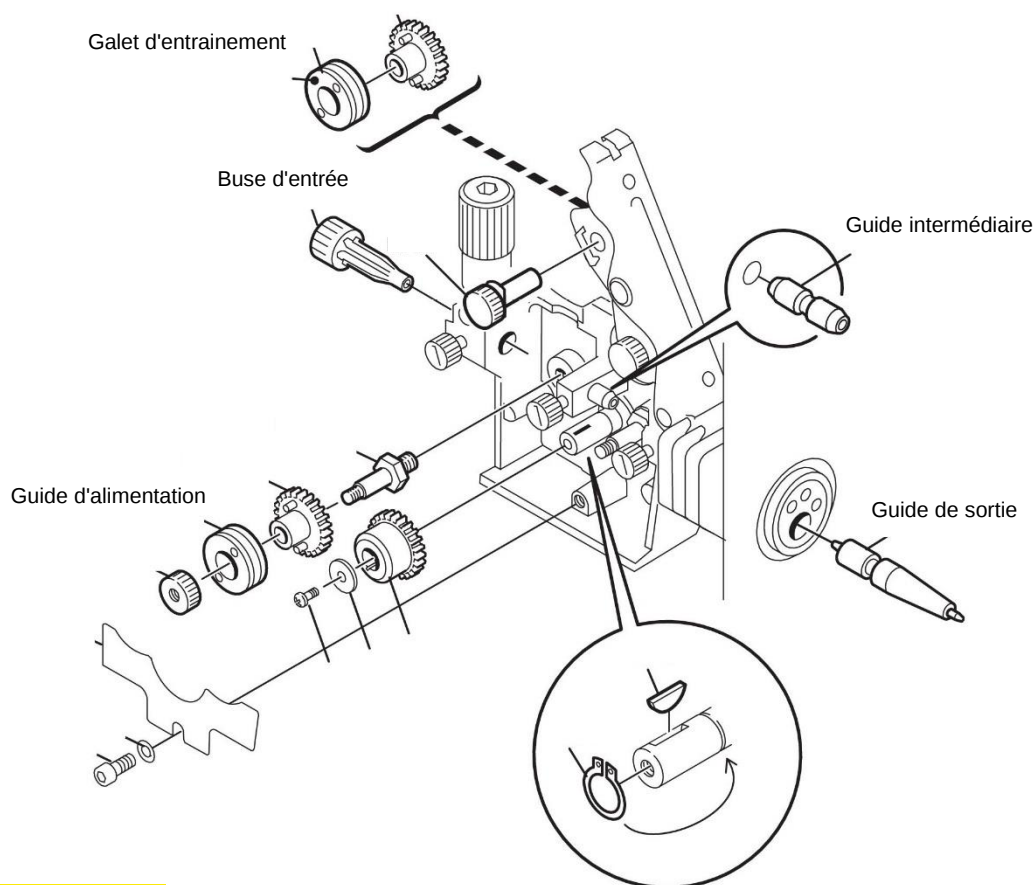

ESAB / esab.com

